Living smart with
HYUNDAI TELECOM



최고의 결합을 상상하라!

*본 화면 이미지는 실제 제품화면 이미지와 다를 수 있습니다.

HOME AUTOMATION SYSTEM

HAS-R1041 비디오폰



더 큰 행복을 위한 특별한 기술!
편리하고 자유로워지는 세상을 현대통신이 만들어 드립니다!

영상 및 통화기능
공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화

시큐리티기능
마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정

편리기능
로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절, BUS/STAR 방식 선택, 도어록 무선모듈 삽입

Option. 도어카메라 HCC-200/ HCC-2000(터치버튼)

SPEC.

재질 : ABS 수지
설치방법 : 노출형
LCD : 4.3" TFT-LCD COLOR
통화방식 : 스피커폰 통화방식
사용전원 : AC110~240V
소비전력 : 최대 18W
외형 : 150W x 230H x 30D(mm)
온도 : 0℃~40℃
습도 : 90% 이하(상대습도)
배선방식 : BUS/STAR 선택방식
색상 : 화이트

현대통신(주)

imazu

생활의 새로운 기준, 공간의 가치를 높여주는 현대통신의 스마트홈 시스템, 당신의 삶이 업그레이드 됩니다.



HAC-D70A 홈오토메이션

- 공동현관/세대현관 방문객 영상확인 및 통화
- 공동현관 자동문 문열림, 세대현관 도어록 연동 문열림
- 세대현관 모니터링, 세대 간 통화, 경비실 통화
- 방범감지기 연동, 외출설정 기능

설치형태 : 노출형
소비전력 : 최대 18W
사용전압 : AC100~240V/50~60Hz
통화방식 : 스피커폰 통화방식
LCD : 7" TFT COLOR
외형 : 273W x 141H x 34D(mm)
배선방식 : 10선 BUS방식
온도 : 0℃~40℃
습도 : 90% 이하(상대습도)
무게 : 약 700g
색상 : 화이트



HLPC-100R 로비폰

- 주장치 기능 내장형 로비폰(64세대 지원) *128세대
- 세대기기 및 경비실 통화기능, 세대로 영상전송 기능
- 세대 개별비밀번호, 카드(13.56MHz)이용출입
- 공동현관 자동문 제어, 화재수신반 연동

설치형태 : 매립형
소비전력 : 최대 6W
사용전압 : DC 12V,100~240V ±10%/50~60Hz
배선방식 : 4선 BUS방식(통신2선, 통화2선)
외형 : 115W x 293H x 23.5D(mm)
통신방식 : RS-485
온도 : -10℃~40℃
습도 : 20~70%
색상 : 블랙




HLPC-8050R 로비폰

- 주장치 기능 내장형 로비폰(32세대 지원)
- 세대기기 및 세대로 영상전송 기능
- 세대 개별비밀번호, 카드(13.56MHz)이용출입
- 공동현관 자동문 제어

설치형태 : 매립형
소비전력 : 최대 42W
사용전압 : DC 12V,110~220V ±10%/60Hz
배선방식 : 4선 BUS방식(통신2선, 통화2선)
외형 : 302W x 352H x 14D(mm)
통신방식 : RS-485
온도 : -10℃~40℃
습도 : 20~70%(상대습도)
색상 : 실버

디지털 무인경비시스템 구성도

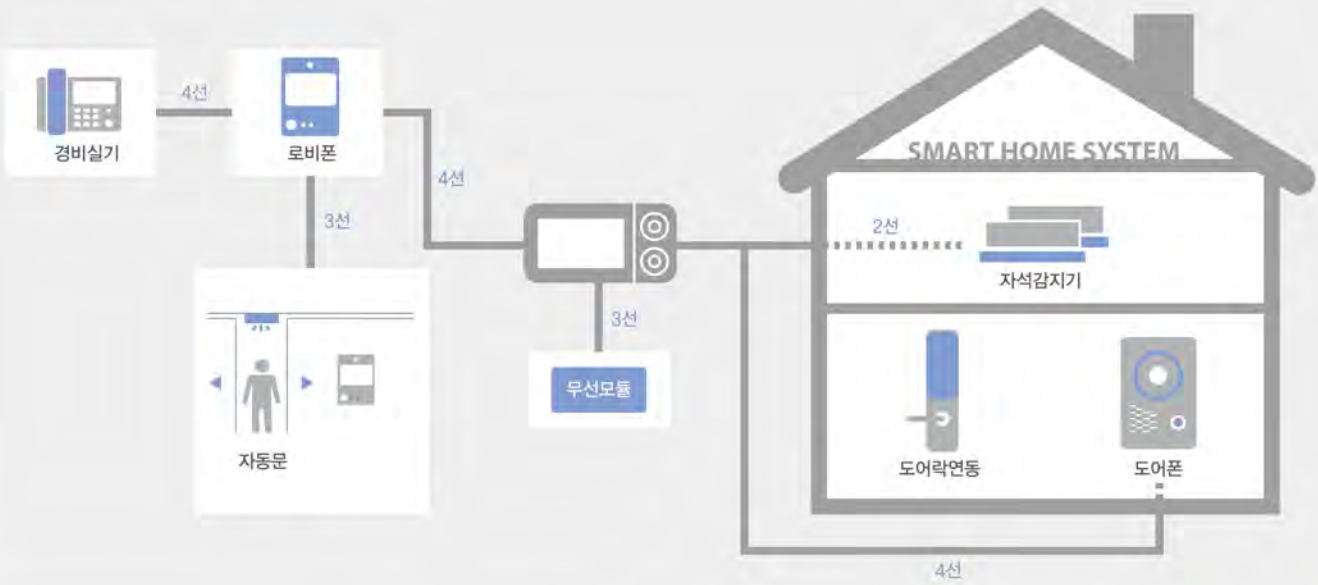

본사(서울) : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (현대통신 빌딩) TEL. 02-2240-9114

서비스센터 1588-1087