Hello Tomorrow
Home Think

현대HT(주) 서울특별시 영등포구 여의대방로 107, 현대에이치타빌딩
Tel 02.2240.9271 / www.hyundaiht.co.kr

서울/수도권	빌트원(주)	경기 양주시 청담로39번길 22-12	010.9788.8319
대전/충청권	(주)드림엠엔에스	인천시 남동구 은봉로 55 남동5대워저식산업센터 407호	010.8717.7815
광주/전라권	(유)키덤시스템	광주광역시 남구 대남대로 351 1층	010.6428.5380
대구/경북권	남영통신	대구시 북구 유통단지로 25, 전자상가 2동 110호	010.5008.1717
부산/경남권	수림전자(주)	부산 동래구 충렬사로 28-1	010.5630.9095

서비스전화 1588-1087

도어카메라



HCC-2000

영상 및 통화 기능
세대 내 홈오토기기와 연동되어
영상 전송 및 통화 기능
카메라 각도 조절
카메라 각도 조절 기능(상하/좌우)
*고휘도 LED 채택 야간 조명 기능

재질	ABS, 아크릴
설치방법	매립형
사용전원	DC 12V(Main Unit에서 공급)
소비전력	최대 2W
외형	93W x 146H x 12.70(mm)
배선방식	6선
색상	블랙, 화이트




HDS-R100

영상 및 통화 기능
세대 내 홈오토기기와 연동되어
영상 전송 및 통화 기능
카메라 각도 조절
카메라 각도 조절 기능(좌우)
*고휘도 LED 채택 야간 조명 기능

재질	ABS, 아크릴
설치방법	매립형, L-홀형
사용전원	DC 12V(Main Unit에서 공급)
소비전력	최대 2W
외형	매립형 103W x 151H x 140(mm) L-홀형 103W x 151H x 350(mm)
배선방식	4선
색상	실버

도어락 & 도어락 악세사리

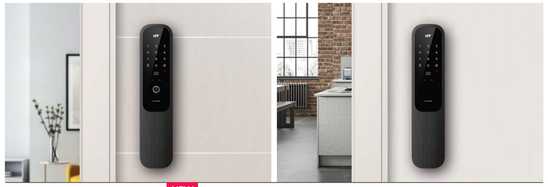

HDL-A1001F / HDL-A1001 NEW

즉시 잠금 기능	문을 닫은 후 대기시간없이 도어록이 바로 잠기는 기능
Anti-Shock 시스템	3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉 기능	내부에서 핸들 작동만으로 개문 가능
이중 잠금 기능	내 · 외부에서 설정 가능
정지 기능	비밀번호, 카드, 지문 5회 비정상 작동 시 3분간 정지
지문 인식 기능(A1001F)	반도체식 지문센서를 적용하여 정확성과 편리함 구현(등록 수량 99개)
비밀번호 / 카드 기능	4~10자리 등록 가능 / 제조사 제공 RFID 카드 등록 가능
리모콘 기능	FM 방식, 최대 실거리 60m 이상, 홈네트워크 문 열림 기능 지원 및 연동 가능
관리자 모드	관리자에 의하여 도어록을 별도 관리할 수 있는 모드

형식	RF카드 / full motorizing type	모터스	Auto-latch type	외형	프런트 80W x 350H x 37D 메인바디 80W x 376H x 39D
열림방식	RF카드 + 비밀번호 + 지문(A1001F)	카드수량	99개 등록 가능		
카드키	RF카드 자동인식 오토홀링 기능 적용	비상전원	9V 배터리 단자	색상	블랙



HDL-A1002 NEW

즉시 잠금 기능	문을 닫은 후 대기시간없이 도어록이 바로 잠기는 기능
Anti-Shock 시스템	3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉 기능	내부에서 핸들 작동만으로 개문 가능
이중 잠금 기능	내 · 외부에서 설정 가능
정지 기능	비밀번호, 카드 5회 비정상 작동 시 3분간 정지
무타공 설치 가능	추가 타공 없이 KS 규격 타공에 주식 설치 가능
비밀번호 / 카드 기능	4~10자리 등록 가능 / 제조사 제공 RFID 카드 등록 가능
리모콘 기능	FM 방식, 최대 실거리 60m 이상, 홈네트워크 문 열림 기능 지원 및 연동 가능
관리자 모드	관리자에 의하여 도어록을 별도 관리할 수 있는 모드

형식	RF카드 / full motorizing type	모터스	Auto-latch type	외형	프런트 80W x 310H x 37D 메인바디 80W x 336H x 39D
열림방식	RF카드 + 비밀번호	카드수량	99개 등록 가능		
카드키	RF카드 자동인식 오토홀링 기능 적용	비상전원	9V 배터리 단자	색상	블랙

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

스마트 거치대



HSH-K100A (홈오토 연동) / HSH-K100 (단독형)

통화 기능	블루투스 연동 통화, 홈오토메이션 서브폰 통화 - 세대 / 도어 / 로비 / 경비실(HSH-K100A)
문열림 기능	로비폰 문 열림 및 개별 현관 문 열림 연동(HSH-K100A)
시큐리티 기능	비상 발생 통보 기능(HSH-K100A)
스마트기기 연동	블루투스 스피커 기능, 핸즈프리 무선 통화
라디오 수신	스테레오 FM 라디오 청취, 채널 자동선국 기능
편의기능	스마트 기기 충전 기능(USB 충전 Port 지원), 시간 표시 및 알림 기능, 타이머 설정 기능, 스마트 커치 기능

재질	ABS, PC, 아크릴	습도	90% 이하(상대습도)	FM방식	FM Band 87.5 ~ 107.9MHz
사용전원	AC 220 / 60Hz	외형 (거치시)	320W x 66.7H x 2580(mm) 320W x 251.2H(최대) x 2580(mm)	색상	화이트
온도	0℃ ~40℃				



HDL-7390 / 7300 / 7300D (비내화형)

Anti-Shock 시스템	3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉기능	핸들 작동만으로 개문 가능(내부 강제 잠금 시 포함, *선택사양) 화재 시 주변 온도 65℃ 이상, 문 열림 및 경보음 기능
이중 잠금 기능	내 / 외부에서 가능
정지 기능	비밀번호, 지문을 5회 비정상 작동 시 30초간 정지
* 지문 인식 기능(옵션)	반도체식 지문센서를 적용하여 정확성과 편리함 구현(등록 수량 100개)
리모콘 기능	FM 방식, 최대 실거리 60m 이상, 홈네트워크 문 열림 기능 지원 및 연동 가능
비밀번호 기능	3~12자리 등록 가능

형식	RF카드 / Push-Pull Type	RF카드	오토홀링 기능 - 편리한 핸디지 방식	외형	핸들 54W 메인바디 78W x 363H x 250(mm)
열림방식	RF카드 + 비밀번호 + 지문(옵션)	카드수량	50개 등록 가능		
카드키	RF카드 자동인식 오토홀링 기능 적용	비상전원	9V 배터리 단자	색상	실버



HDL-6100 / HDL-6200 (주키 타입)

Anti-Shock 시스템	3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉기능	핸들 작동만으로 개문 가능(옵션)
이중 잠금 기능	내부에서 가능
정지 기능	비밀번호 5회 이상 비정상 작동시 1분간 정지
화재 안전 계폐 장치	ANTI-PANIC 핸들 동작으로 개문 가능 및 주요 부품의 난연재질 사용
비밀번호 기능	비밀번호 4개까지 등록 가능
자동 잠금 기능	자동 잠금 기능(약 7초 후 잠김)
허수 기능 / 문의 기능	허수 입력 후 비밀번호 입력시 개폐 / 상태 알림 문구 표시

형식	RF카드 / Panic Type	RF카드	오토홀링 기능 - 편리한 핸디지 방식	외형	프런트 75W x 320H x 68D 메인바디 83W x 329H x 780(mm)
열림방식	RF카드 + 비밀번호 + 리모콘(옵션)	카드수량	100개 등록 가능		
카드키	RF카드 자동인식 오토홀링 기능 적용	비상전원	9V 배터리 단자	색상	실버

*도어락 악세사리



도어락 리모콘 (홈대행)

형식	휴대형
전용	HDL-6100 HDL-6200 전용



도어락 리모콘 (거치형)

형식	거치형
전용	HDL-6100 HDL-6200 전용



도어락 마감판

재질	EGI 10.8
외형	140W x 460H / 0.08T
색상	실버

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

www.hyundaiht.co.kr

HYUNDAI HT

새로운 주거문화를 창조하는
글로벌 대표 주거 통합 서비스 플랫폼 기업




'2023년 한국산업의 브랜드파워' 19년 연속 1위 수상

'2023 대한민국ESG 지한경영대상' 본상 수상

HT

월패드 <노출형>





HNS-R1103 NEW

영상 및 통화 기능	공동현관 / 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화, 부재중 방문자 영상 확인, 세대현관 모니터링
시큐리티 기능	침입 / 가스 감지 및 경보, 단지 내 CCTV 모니터링(*옵션)
편리 기능	조명 / 가스밸브 / 냉난방기기 제어, 정보 가전 제어, 엘리베이터를 연동, 원격 제어
* 무선통신 기능(옵션)	스마트 기기를 통한 도어폰, 경비실, 공동 현관 출입 및 무선 디바이스 연동(Wi-Fi, Zigbee)

재질	Glass, ABS	통화방식	스피커폰 통화방식	영상저장	정지영상 32장, 동영상 15초, 음성메모 5건
설치방법	노출형	사용전원	AC220 ± 20%	온도	0℃~40℃
LCD	10.1형 TFT-LCD Color	소비전력	정전 5W, 통시 20W, 최대 30W	습도	90% 이하(상대습도)
작동	Full 터치스크린(정전 터치 방식)	기기제어	RS-485	색상	블랙
화각	상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°	외형	265.8W x 180.5H x 130(mm)	-	-



HNS-R2073 NEW

통화 기능	세대현관 / 공동현관 통화 및 영상확인, 경비실 통화, 세대간 통화
방법 기능	방법 설정 및 해제(외출 / 재택), 유선 동체/자석 연동 또는 무선 동체 / 자석
제어 기능	RS-485 연동 (조명, 가스, 난방, 환기, 에어컨)
정보 기능	공지사항 / 택배/가정 정보 / 에너지 정보 (서버 연동 시 가능)
부가 기능	우회 통화(로비폰-경비실), 로비 개별 비밀번호
* 옵션	Wi-Fi + Zigbee Module, Wi-Fi Module

설치방법	매립형	디스플레이	7" (1024X600), 정전용량방식 Touch(일반 Glass)	메모리	1GB DDR3 DRAM, 8GB eMMC Memory
OS	Android				
H/W 버튼	전원 S/W				
프로세서	Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz	작동	Touch Screen	기기 제어	RS-485 2 Port



HAS-R2071 (IoT 모델) / HAS-R2071A

영상 및 통화 기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화(경비실 우회 통화), 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티 기능	마그네틱 감지기 연동, 동체 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정, 외출 설정, 침입 및 비상 경보
편리기능	로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 점점신호 송신, 서브폰 연동
* IoT 모델 기능(옵션)	스마트 기기를 통한 도어폰, 경비실, 공동 현관 통화 및 무선 디바이스 연동(Wifi)

재질	ABS	사용전원	AC 110V ~ 240V / 50~60Hz	온도	0℃ ~ 40℃
설치방법	노출형	소비전력	최대 24W	습도	90% 이하(상대습도)
LCD	3" TFT-LCD Color	배선방식	BUS 방식	색상	화이트
통화방식	스피커폰 통화방식	외형	220W x 220H x 270(mm)	-	-



HNT-179 / HNT-179T

영상 및 통화 기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화, 부재중 방문자 정지 영상 저장, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티 기능	침입 감지 및 경보, 외출 / 재택 기능
편리기능	로비폰 문 열림 연동, 개별 현관 문 열림 점점 신호 송신
* 정보기능(옵션)	공지사항 알림, 택배 알림, 차량 도착 알림, 전화 수신(T179T)

재질	ABS, 아크릴	통화방식	스피커폰 통화방식	온도	0℃ ~ 40℃
설치방법	노출형	사용전원	AC 220V, 60Hz	습도	90% 이하(상대습도)
LCD	7" TFT-LCD Color	소비전력	정전 5W, 통시 8W, 최대 18W	영상저장	정지영상 32장
작동	터치스크린(입력저항방식)	배선방식	BUS 방식	색상	화이트, 블랙
화각	상 45 °, 하65 °, 좌65 °, 우65 °	외형	265W x 133H x 30(mm)	-	-

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



HAS-R1041B

영상 및 통화 기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티 기능	마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정, 외출 설정, 침입 및 비상 경보
편리기능	로비폰 문 열림 연동, 개별 현관 문 열림 점점 신호 송신,
	영상도어폰(7" / 9인치 / 컬러), 수위 음량 조절, 도어폰 무선 모듈 삽입

재질	ABS, 아크릴	사용전원	AC100V~240V, 60Hz	온도	0℃ ~ 40℃
설치방법	노출형	소비전력	최대 15W	습도	90% 이하(상대습도)
LCD	4.3" TFT-LCD Color	배선방식	BUS 방식	색상	화이트
통화방식	스피커폰 통화방식	외형	150W x 230H x 30(mm)	-	-



HAS-R2041S

영상 및 통화 기능	세대 현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화, 세대 현관 모니터링, 아날로그 경비실 통화
시큐리티 기능	마그네틱 감지기 연동, 외출(지연 시간) 설정
편리기능	개별 현관 문 열림 점점 신호 송신, 대문 개폐(220V), UI 제공

재질	ABS	사용전원	AC100 ~ 240V / 50~60Hz	온도	0℃ ~ 40℃
설치방법	노출형	소비전력	최대 14W	습도	90% 이하(상대습도)
LCD	4.3" TFT-LCD	배선방식	STAR 방식	색상	화이트
통화방식	스피커폰 통화방식	외형	140W x 215H x 22.5D(mm)	-	-

월패드 <매립형>



HNF-I4102

커뮤니케이션 기능	세대현관 / 공동현관 방문자 영상 확인 및 통화, 문열림, 세대 간 및 경비실 호출 음성통화(옵션 : 영상통화)
	부재중 방문자 조회 및 세대 현관 모니터링
시큐리티 기능	외출 설정 및 해제 기능, 비상 호출 기능, 비상 시 경보 기능 및 경비실 자동 통보
서브기기 연동 기능	서브폰, 주방TV폰, 욕실폰 연동
* 편리 기능(옵션)	조명 제어, 디딤 제어, 감성조명 제어, 가스밸브 제어, 난방 제어, 냉방 제어, 환기 제어(공기청정),
	커튼 제어, 공기질 상태 조회
* 생활 정보 기능(옵션)	단지 공지사항 확인, 날씨/정보 확인, 주민투표, 택배 및 차량 도착 알림, 주차 위치 확인, 방문 차량 예약,
	에너지 사용량 조회, 전기차 충전 조회, CCTV 모니터링, 엘리베이터 호출
* IoT 서비스 기능(옵션)	스마트폰 어플리케이션을 통한 원격 기기제어, 스마트폰을 통한 세대 호출 수신 및 통화 기능(SIP통화),
	가전사, 통신사, 모빌사와의 C2C연동을 통한 차별화된 스마트홈 IoT서비스 제공

설치방법	매립형	디스플레이	7" (1024X600), 정전용량방식 Touch(일반 Glass)	메모리	1GB DDR3 DRAM, 8GB eMMC Memory
OS	Android				
H/W 버튼	전원 S/W				
프로세서	Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz	작동	Touch Screen	기기 제어	RS-485 2 Port



HNT-4105

영상 및 통화 기능	공동현관 / 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화(옵션 : 영상통화),
	부재중 방문자 영상 확인, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티 기능	침입 / 가스 감지 및 경보, 출동경비 연동(*옵션), 단지 내 CCTV 모니터링(*옵션)
* 편리 기능(옵션)	조명 / 가스밸브 / 냉난방기기 제어, 정보 가전 제어, 엘리베이터를 연동, 원격 제어,침입 스위치, 환기 제어
* 정보 기능(옵션)	공지사항 알림, 날씨, 택배/차량 도착 알림, 주차 위치 확인(*옵션), 단지 커뮤니티(*옵션)
* 원격기기제어(옵션)	스마트폰 App 연동, 인터넷 제어

재질	ABS, 아크릴	사용전원	스피커폰 통화방식	온도	0℃ ~ 40℃
설치방법	매립형	소비전력	AC 220V ±20%	습도	0℃ ~ 40℃
LCD	10" TFT-LCD Color	배선방식	정전 9.5W, 정지 20W, 최대 30W	색상	화이트
작동	터치스크린(입력저항방식)	LCD	TCP/IP	LCD	화이트, 블랙
화각	상 45 °, 하65 °, 좌65 °, 우65 °	외형	306W x 201H x 17.2D(mm)	-	-



HNF-H1101

영상 및 통화 기능	공동현관 / 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화, 부재중 방문자 영상 확인, 세대현관 모니터링
시큐리티 기능	침입 / 가스 감지 및 경보, 출동경비 연동(*옵션), 단지 내 CCTV 모니터링(*옵션)
* 편리 기능(옵션)	조명 / 가스밸브 / 냉난방기기 제어, 정보 가전 제어, 엘리베이터를 연동, 원격제어(스마트폰 App, 인터넷 제어)
* 정보 기능(옵션)	택배 / 차량 도착 알림, 주차 위치 확인, 공지사항 알림, 단지 커뮤니티, 날씨
건강 / 환경 기능	환기제어

재질	ABS, 아크릴	사용전원	AC 220V ±20%	온도	0℃ ~ 40℃
설치방법	매립형	소비전력	정전 9.5W, 정지 20W, 최대 30W	습도	90% 이하(상대습도)
LCD	10" TFT-LCD Color	배선방식	RS-485, TCP/IP	색상	화이트
통화방식	스피커폰 통화방식	외형	259W x 188H x 16D(mm)	-	-

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

월패드 <매립형>



HNF-R2073 NEW

통화 기능	세대현관 / 공동현관 통화 및 영상확인, 경비실 통화, 세대간 통화
방법 기능	방법 설정 및 해제(외출/재택), 유선 동체 / 자석 연동 또는 무선 동체/자석
제어 기능	RS-485 연동 (조명, 가스, 난방, 환기, 에어컨)
정보 기능	공지사항 / 택배 / 차량 정보 / 에너지 정보 (서버 연동 시 가능)
부가 기능	우회 통화(로비폰-경비실), 로비 개별 비밀번호
* 옵션	Wi-Fi + Zigbee Module, Wi-Fi Module

설치방법	매립형	디스플레이	7" (1024X600), 정전용량방식 Touch(일반 Glass)	메모리	1GB DDR3 DRAM, 8GB eMMC Memory
OS	Android				
H/W 버튼	전원 S/W				
프로세서	Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz	작동	Touch Screen	기기 제어	RS-485 2 Port



HNT-3079

영상 및 통화 기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화,
	부재중 방문자 정지 영상, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화
시큐리티 기능	침입 / 화재 / 가스 감지 및 경보, 외출 / 재택 기능
* 편리 기능(옵션)	조명 / 가스밸브 / 냉난방 기기 제어, 엘리베이터를 연동
* 정보 기능(옵션)	공지사항 알림, 택배 알림, 차량 도착 알림, 음성사서함
* 원격기기제어(옵션)	ARS 제어

재질	ABS, 아크릴	통화방식	스피커폰 통화방식	기기제어	RS-485
설치방법	매립형	사용전원	AC 220V ±20%	영상저장	정지영상 32장
LCD	7" TFT-LCD Color	소비전력	정전 9.5W, 통시 13.5W, 최대 20W	온도	0℃ ~ 40℃
작동	터치스크린(입력저항방식)	배선방식	BUS 방식	습도	90% 이하(상대습도)
화각	상 45 °, 하65 °, 좌65 °, 우65 °	외형	303W x 200H x 160(mm)	색상	화이트, 블랙, 와인



HAF-R1071

영상 및 통화 기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
방법 기능	마그네틱 / 동체 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정
제어 기능	로비폰 문 열림 연동, 개별 현관 문 열림 점점 신호 송신, 영상조절(밝기 / 명암 / 컬러), 수위 음량 조절

재질	ABS, 아크릴	통화방식	스피커폰 통화방식	외형	210W x 143H x 160(mm)
설치방법	매립형	사용전원	AC 100~240V, 50~60Hz	온도	0℃ ~ 40℃
LCD	7" TFT-LCD Color	소비전력	최대 18W	습도	90% 이하(상대습도)
작동	터치버튼(전면) / 푸쉬버튼(측면)	배선방식	BUS 방식	색상	화이트, 블랙
화각	상 40 °, 하50 °, 좌60 °, 우60 °	-	-	-	-



HAC-973

영상 및 통화 기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화,
	세대간 모니터링, 전화 통화, 경비실 통화
시큐리티 기능	침입 / 화재 / 가스 감지 및 경보, 외출/재택 기능
* 편리 기능(옵션)	로비폰 문 열림 연동, 개별 현관 문 열림 점점 신호 송신, 한글 OSD 기능, 서브폰 연동

재질	ABS, 아크릴	사용전원	AC 110~220V, 50~60Hz	온도	0℃ ~ 40℃
설치방법	매립형	소비전력	최대 24W	습도	90% 이하(상대습도)
LCD	7" TFT-LCD Color	배선방식	BUS 방식	색상	실버
통화방식	스피커폰 통화방식	외형	342W x 250H x 18.60(mm)	-	-

경비실기



HMS-N1070 / HMS-N1070Y

영상 및 통화 기능	세대 / 경비실 / 공동현관 통화 기능 / 세대와 경비실에 영상 전송 기능 / 헤드셋 / 스피커폰 통화 기능
문 열림 기능	공동 현관 문 열림 기능
시큐리티 기능	세대로부터 발생한 화재 / 가스 / 방범 / 비상경보 수신 기능

재질	ABS, 아크릴	배선방식	TCP/IP BUS 선택 방식	온도	50% 이하(상대습도)
설치방법	노출형	외형	탁상형 256W x 225H x 114D	습도	0℃ ~ 40℃
사용전원	4.3" TFT-LCD Color		노출형 256W x 225H x 710(mm)	색상	블랙
소비전력	스피커폰 통화방식	* 옵션	영상통화	-	-

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

로비폰



HLPC-9006

영상 및 통화 기능	세대 방문자 영상 전송 및 통화, 경비실 통화
시큐리티 기능	세대별 비밀번호 및 등록된 RF Card, NFC, BLE 인식을 통한 현관문 제어, 화재 감지 및 경보, 지문 인식 기능(*옵션)
	*세대 개별 비밀번호 / 카드 이용 출입 기능 / NFC 이용 출입 기능(옵션) / BLE 이용 출입 가능(옵션) /
	공동 현관 자동 문 열림 기능 / 10.1인치 LCD를 통한 정보 제공 기능

재질	ABS, 알루미늄, PC	사용전원	DC12V, AC220 ±10% 60Hz	습도	20~70%(상대습도)
설치방법	매립형	소비전력	대기 시 5W 이하, 최대 20W	배선방식	BUS 방식
LCD	4.3" TFT Color Digital LCD	외형	231.6W x 271.6H x 180(mm)	영상입력	1Vp-p/75Ω, Composite Video
작동	14 Key Touch Button 방식		Rain Cover 제외	기기연동	RS-485
화각	97 °	온도	0℃ ~ 40℃	색상	블랙



HLF-R1041R (주장지 일체형) / HLF-R1043R (주장지 연동형)

영상 및 통화 기능	세대 방문자 영상 전송 및 통화, 경비실 통화
시큐리티 기능	세대별 비밀번호 및 등록된 RF Card(13.56MHz) 인식을 통한 현관문 제어, 화재 감지 및 경보
	*세대 개별 비밀번호 / 카드 이용 출입 기능 / 4.3인치 LCD를 통한 정보 제공 기능

재질	ABS, 알루미늄, PC	사용전원	DC12V, AC220 ±10% 60Hz	습도	20~70%(상대습도)
설치방법	매립형	소비전력	대기 시 5W 이하, 최대 20W	배선방식	BUS 방식
LCD	4.3" TFT Color Digital LCD	외형	231.6W x 271.6H x 180(mm)	영상입력	1Vp-p/75Ω, Composite Video
작동	14 Key Touch Button 방식		Rain Cover 제외	기기연동	RS-485
화각	97 °	온도	0℃ ~ 40℃	색상	블랙

인터폰 / 악세사리



HIP-8000BK

공동현관/세대현관 방문객 응성확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화, 경비실 통화	
공동현관 자동문 문 열림	

재질	ABS	통화방식	스피커폰 통화방식	외형	210W x 143H x 160(mm)
설치방법	매립형	사용전원	AC 100~240V, 50~60Hz	온도	0℃ ~ 40℃
LCD	7" TFT-LCD Color	소비전력	최대 18W	습도	90% 이하(상대습도)
작동	터치버튼(전면) / 푸쉬버튼(측면)	배선방식	BUS 방식	색상	화이트, 블랙
화각	상 40 °, 하50 °, 좌60 °, 우60 °	-	-	-	-



HCS-300 *2개의 도어카메라 선택 및 연동 가능

재질	ABS
설치방법	매립형
사용전원	DC 12V / 300mA
소비전력	최대 3.6W
외형	129W x 87H x 24.5(mm)
색상	그레이



세대마감판 *노출형 전용

재질	ABS
외형	390W x 290H x 70(mm)
색상	실버, 화이트



세대마감판 *HNF-H1101 / HNF-I4100 전용

재질	ABS
외형	354W x 242H x 70(mm)
색상	실버, 화이트



로비폰 방우커버

재질	ABS, PC
외형	264W x 288H x 90D(mm)
색상	블랙



단독형 블루투스 원패스

외형	160mm x 39mm x 35mm
사용 전원	DC 12V / 300mA
Bluetooth	Bluetooth 4.2
인체감지 센서	주파수 24GHz 감지거리 6M, 감지각도 수직수평 140도 (-3dB 기준)
계폐방식	푸쉬타 방식(릴레이 접점 출력, 스트라이크 등 호환가능)
동작 온도	-20℃ ~ 60℃

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.